

ПЛАСТИКОВАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КОНТЕЙНЕРОВ И ЯЩИКОВ


НОВИНКА

Упрощает логиистику
пустых / загруженных ящиков и контейнеров


с габаритами 600х400 мм, 400х300 мм:



www.iplast.com

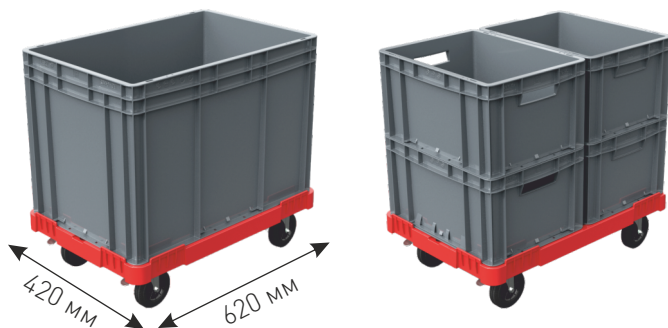

Исполнения:

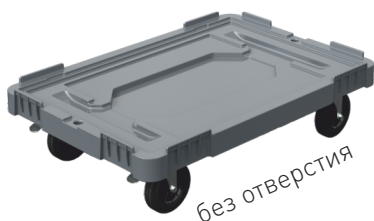

без отверстия




с отверстием

Опции:

- Поворотные колеса
- Колеса с тормозом
- Размещение логотипа
- Усиление металлическим профилем до 100 кг
- Исполнение в индивидуальном цвете

Хранение:

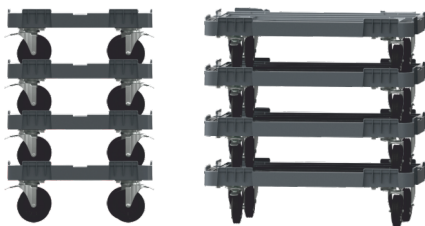

Специальное место для фиксации колес при хранении

Преимущества:



Бортики – ограничители по всем сторонам тележки



Маневрирует в узких проходах



Усиленная конструкция



Устанавливается как крышка на контейнер



Усиленное место захвата крюком



Универсальная. Подходит для использования на улице и в помещениях

Технические характеристики:

	Сплошная	С отверстием	Сплошная усиленная	С отверстием усиленная
Артикул	42.640F.91.PE.C6	42.640.40.PE.0.C6	42.640F.91.PE.St.C6	42.640.40.PE.0.C6
Материал	PE	PE	PE	PE
Габариты, мм	620x420x185	620x420x185	620x420x185	620x420x185
Статическая нагрузка, кг*	200	200	300	300
Динамическая нагрузка, кг*	200	200	300	300
Температурный диапазон эксплуатации, °C	от -30 до +40			

*Эксплуатационные характеристики для тары с габаритами 600x400 мм, 400x300 мм

Варианты применения:



Дополнительные аксессуары:



Стандартный крюк




Крюк для тележки с поворотным механизмом

- механизм вращения ручки по оси на 360 градусов
- стопор механизма вращения для фиксации ручки

Стандартные цвета:



Индивидуальные цвета:



КОНТАКТЫ

Центральный офис:
г. Нижнекамск, пр. Химиков, 38

+7 800 201-00-16
+7 8555 32-04-06

iplast.com
info@iplast.com

