

- ✓

Производство / отгрузка
более 9 000 000 изделий в год

✓

Развитие R&D компетенции

✓

Переработка полимерного лома
- В 2023 году компания подтвердила сертификацию**

ISO 9001:2015 сертификат менеджмента качества

ISO 14001:2015 сертификат экологического менеджмента

ООО «Ай-Пласт» активно развивает свою дилерскую сеть на территории России и стран СНГ, предоставляя возможность приобрести своему потребителю тару для решения его задач.




Ай-Пласт производит в России самую широкую линейку надежных и прочных поддонов для транспортировки и хранения любой группы товаров. Их универсальность позволяет использовать поддоны в пищевой, фармацевтической, логистической, автомобильной, нефтехимической отраслях и ритейле.


Забываясь о природе, Ай-Пласт производит поддоны не только из первичного сырья, но и использует переработанное вторичное сырье, что позволяет уменьшить количество отходов и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

В АССОРТИМЕНТЕ КОМПАНИИ БОЛЕЕ 300 ВИДОВ ПРОДУКЦИИ

Разборные пластиковые
контейнеры Polybox



Полимерные
листы




Мусорные
контейнеры




Неразборные
контейнеры iBox




Складские
и полочные лотки




Пластиковые
поддоны



Пластиковые
ящики и тележка



Паллетные
борта



КОНТАКТЫ

- Головной офис:**
г. Нижнекамск,
пр. Химиков, д. 38
+7 800 201 00 16
+7 8555 32 04 06
www.iplast.com
info@iplast.com


Филиалы:
г. Москва, МКАД 14 км,
д. 10, складской комплекс
«Восточные ворота»
+7 495 744 03 96
msk.iplast.com
msk@iplast.com

г. Санкт-Петербург,
ул. Коммуны, 67, лит. АД,
офис 1.3
+7 812 633 34 10
spb.iplast.com
spb@iplast.com

г. Екатеринбург,
ул. Чернышевского, 92,
офис 216, склад 16
+7 343 289 28 00
ekb.iplast.com
ekb@iplast.com



ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВЕ
ПЛАСТИКОВЫХ ПОДДОНОВ

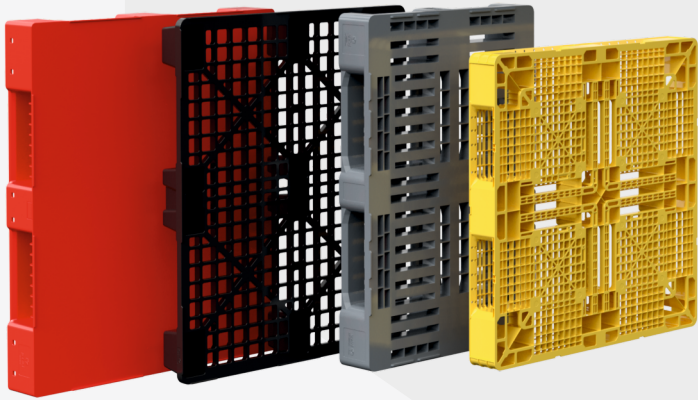

Технические характеристики пластиковых поддонов iPLAST

Категория	Артикул	Габариты, мм	Статическая нагрузка, кг	Динамическая нагрузка, кг	Стеллажная нагрузка, кг	Версия	Исполне-ние	Перемещение	Вклады-ваемость	Кол-во в еврофуре	Вес, кг
Легкие	02.116.PP	800x600x140	875	875	не используется	перфорированная	ножки	2-х заходное; рохля/погрузчик	+	4290	2,5
	эко✓ 02.116.PP.R	800x600x140	875	875	не используется	перфорированная	ножки	2-х заходное; рохля/погрузчик	+	4290	2,5
	02.102.PP	1200x800x140	800	600	не используется	перфорированная	ножки	4-х заходное; рохля/погрузчик	+	1815	5
	эко✓ 02.102.PP.R	1200x800x140	800	500	не используется	перфорированная	ножки	4-х заходное; рохля/погрузчик	+	1815	5
	02.102.PP.C71/2	1200x800x150	1500	850	не используется	перфорированная	2 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		1485	6,1
	02.102.PP.C71	1200x800x150	1500	1200	не используется	перфорированная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		1485	6,6
	02.112.PP	1200x1000x135	4000	1500	не используется	перфорированная	ножки	4-х заходное; рохля/погрузчик	+	1430	6,4
	эко✓ 02.112.PP.R	1200x1000x135	4000	1500	не используется	перфорированная	ножки	4-х заходное; рохля/погрузчик	+	1430	6,4
	эко✓ 02.112.PP.RR	1200x1000x135	1000	1000	не используется	перфорированная	ножки	4-х заходное; рохля/погрузчик	+	1430	6,4
	02.112.PP.C71	1200x1000x145	4000	1000	не используется	перфорированная	2 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		1170	7,5
Средние	02.112.PP.C71/2	1200x1000x145	4000	1000	не используется	перфорированная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		1170	8
	Средние 02.122.PP	1200x800x153	3500	900	500	перфорированная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля	+	1089	10
	эко✓ 02.122.PP.R	1200x800x153	3500	900	500	перфорированная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля	+	1089	10
	02.122.PP.T204	1200x800x153	3500	1100	800	перфорированная с 2 трубами	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля	+	1089	13,4
	02.105.PP	1200x800x150	3000	900	700	перфорированная/сплошная	2 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		644	12,9/13,6
	эко✓ 02.105F.PE.R	1200x800x150	3000	500	не используется	сплошная	2 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		644	14,1
	02.105.C3.PP	1200x800x150	3000	1000	700	перфорированная/сплошная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		644	14,1/14,8
	02.108.PE	1200x800x160	3000	850	750	перфорированная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		546	15,7
	02.103.PP	1200x1000x150	3000	800	не используется	перфорированная/сплошная	2 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		506	15,5/16,7
	02.103.C3.PP	1200x1000x150	3000	900	не используется	перфорированная/сплошная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		506	16,2/17,3
Усиленные	02.117.PE	1200x800x150	6000	1800	500	перфорированная/сплошная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		644	13,1/13,8
	эко✓ 02.117.PE.R	1200x800x150	6000	1500	400	сплошная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		644	13,8
	02.117.PE.T102	1200x800x150	6000	2000	1000	сплошная/перфориро-ванная с 1 трубой	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		644	15,5/16,4
	02.117.PE.T204	1200x800x150	6000	2000	1500	сплошная/перфориро-ванная с 2 трубами	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		644	17,7/18,6
	02.114.PE	1200x1000x150	6000	2000	500	перфорированная/сплошная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		506	16,5/16,8
	02.114.PE.T102	1200x1000x150	6000	2000	1000	сплошная/перфориро-ванная с 1 трубой	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		506	18,7/19
	02.114.PE.T204	1200x1000x150	6000	2500	2000	сплошная/перфориро-ванная с 2 трубами	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		506	21/21,3
	Гигиенические 02.110.PE	1200x800x150	3000	1200	1200	сплошная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		588	17,3
Поддон для бутылей Сточные поддоны	02.107.PP	1200x1000x388	2200	1100	не используется	перфорированная	ножки	2-х заходное; рохля/погрузчик		182	20
	ПС1	962x762x160	875	875	не используется	сплошная	ножки	2-х заходное; рохля/погрузчик		1200	7,3
	ПС2	1362x962x160	800	600	не используется	сплошная	ножки	2-х заходное; рохля/погрузчик		650	12,3
	ПС3	1276x1276x160	3000	2200	не используется	сплошная	ножки	2-х заходное; рохля/погрузчик		430	15,3
Специализиро-ванные	02.111.PP	1050x1050x120	6000	2000	не используется	перфорированная	6 полоза	погрузчик		528	6,8
	02.118.PE	1100x1100x140	3000	2200	не используется	перфорированная	ножки	4-х заходное; рохля/погрузчик	+	912	8,4
	02.106.PP	1210x810x160	4000	1200	900	перфорированная	3 полоза	4-х заходное погрузчик/ 2-х заходное рохля		495	14,4
	02.120.PP.T204	1210x810x150	3000	1000	350	перфорированная/пер-форированная с 2 трубами	6 полоза	погрузчик		495	8/10,4

ЛЕГКИЕ ПОДДОНЫ

800x600 мм

1200x800 мм


1200x1000 мм

- Многооборотные легкие поддоны весом 5-6 кг
- Выдерживают динамическую нагрузку до 1000 кг
- Возможность вкладывания один в другой для версии на ножках
- Все поддоны имеют ЭКО версию из переработанного пластика




ЭКО

Арт.: 02.116
800x600x140 мм
На ножках




ЭКО

Арт.: 02.102
1200x800x140 мм
На ножках




ЭКО

Арт.: 02.102
1200x800x150 мм
На 2х/3х полозьях



ЭКО

Арт.: 02.112
1200x1000x135 мм
На ножках



ЭКО

Арт.: 02.112
1200x1000x145 мм
На 2х/3х полозьях

СРЕДНИЕ ПОДДОНЫ

1200x800 мм

1200x1000 мм

- Многооборотные поддоны со средней допустимостью нагрузок для решения широкого спектра задач
- Выдерживают динамические нагрузки до 2 000 кг
- Эффективны при стеллажной нагрузке до 700 кг
- В наличии вариант вкладываемого поддона на лыжах
- Поддоны 1200x800 адаптированы для автоматической обработки на конвейерах



ЭКО

Арт.: 02.122
1200x800x153 мм
На 3х полозьях
НОВИНКА



ЭКО

Арт.: 02.105
1200x800x150 мм
На 2х/3х полозьях



Арт.: 02.108
1200x800x160 мм
На 3х полозьях



Арт.: 02.103
1200x1000x150 мм
На 2х/3х полозьях

УСИЛЕННЫЕ ПОДДОНЫ

1200x800 мм

1200x1000 мм

- Многооборотные поддоны для хранения и транспортировки тяжелых грузов
- Выдерживают динамические нагрузки до 2500 кг
- Высокие стеллажные нагрузки до 2000 кг
- Комплектация одной, двумя или тремя трубами по необходимости
- Поддоны 1200x800 адаптированы для автоматической обработки на конвейерах



ЭКО

Арт.: 02.117
1200x800x150 мм
На 3х полозьях



Арт.: 02.114
1200x1000x150 мм
На 3х полозьях

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ПОДДОН

1200x800 мм

- Многооборотный поддон для использования в строгих гигиенических условиях
- Гладкая поверхность позволяет легко обрабатывать поддоны и использовать в чистых производствах
- Выдерживает динамическую нагрузку 1200 кг
- Эффективен при стеллажной нагрузке 1000 кг



Арт.: 02.110
1200x800x150 мм
На 3х полозьях

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОДДОНЫ ДЛЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ


1050x1050 мм

1100x1100 мм

- Многооборотные легкие поддоны для перемещения груза в мягкой упаковке типа «биг-бэг»
- Соответствует особым требованиям к герметичности биг-бэга и отсутствию посторонних предметов в грузе, таких как щепа или гвозди
- Выдерживают динамическую нагрузку до 2000 кг



Арт.: 02.111
1050x1050x120 мм
На 6 полозьях



Арт.: 02.118
1100x1100x140 мм
На ножках

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДДОНЫ

1210x810 мм

- Поддоны имеют сплошной борт по всему периметру для:
- Установки стенок разборного контейнера PolyBox
 - Более устойчивого размещения груза на поддоне



Арт.: 02.106
1210x810x160 мм
На 3х полозьях



Арт.: 02.120
1210x810x150 мм
На 6 полозьях

ПОДДОН ДЛЯ БУТЫЛЕЙ

1200x1000 мм

- Многооборотный поддон для хранения и транспортировки 19-литровых бутылей
- Выдерживает динамическую нагрузку 1100 кг
- Особая конструкция модульного типа позволяет укладывать бутылки на высоту до 5 метров и хранить 96 бутылей на 1 кв.м
- Поддон смягчает удары бутылок при транспортировке
- Оснащен элементами противоскольжения для предотвращения проскальзывания бутылей

BottleRack®



ЭКО

Арт.: 02.107
1200x1000x388 мм

СТОЧНЫЕ ПОДДОНЫ

962x762 мм


1362x962 мм

1276x1276 мм


- Многооборотные поддоны для хранения и транспортировки бочек с нефтепродуктами, маслами и другими горюче-смазочными материалами, и техническими жидкостями
- Выдерживают динамическую нагрузку от 600 кг до 2200 кг в зависимости от размера
- Вместимость лотка с поддонами от 35 до 90 л в зависимости от размера
- Возможность штабелирования и вкладывания один в другой в порожнем состоянии
- Состоит из сточного лотка и перфорированного поддона



ПС1
962x762x160 мм
Перфорированный





ПС2
1362x962x160 мм
Перфорированный



ПС3
1276x1276x160 мм
Перфорированный

Варианты цветовых решений

Стандартные:



Индивидуальные:

